

## 軟體重要通知

### SW1A 型 Automation Organizer (WindO/I-NV3,WindO/I-NV4)

茲因 SW1A 型 Automation Organizer 內收錄的程式編輯用軟體 WindO/I-NV3,WindO/I-NV4 實施以下 2 項變更。詳細請參考以下說明。

#### 變更的內容

編號	變更	收錄該變更的新版本	發行日
1	建立新的專案時，〔專案設定〕對話框中的背光燈〔自動關閉〕和〔降低亮度〕會被預設為啟用。	WindO/I-NV3 Ver.5.73 WindO/I-NV4 Ver.1.13.1	2020年11月
2	以下現象已經被解決。 當觸發器(Trigger)類型為〔While ON〕或〔While OFF〕時，特定字符包含在零件上的〔觸發器條件〕的標籤名稱中，並且打開或儲存專案時，WindO / I-NV3 可能會當機。	WindO/I-NV3 Ver.5.73	

#### 長久對策・對應方式

以上變更已經反映在 SW1A 型 Automation Organizer Ver.3.20.0 內所收錄的新版軟體。

- WindO/I-NV3 Ver.5.73
- WindO/I-NV4 Ver.1.13.1

請從敝公司網站下載上述版本或比上述版本更新的安裝檔（「10\_Automation Organizer 升級版軟體」），下載後請進行安裝，將軟體升級為最新版。謝謝。

<http://tw.idec.com/zht/download/search.aspx?category=&tab=software>

## 變更 1

### 【對象製品】

- WindO/I-NV3 Ver.5.00~ Ver.5.72
- WindO/I-NV4 Ver.1.0.0~ Ver.1.13.0  
(Automation Organizer Ver.2.00.0~Ver.3.19.0)

• 產品型號: SW1A-W1C

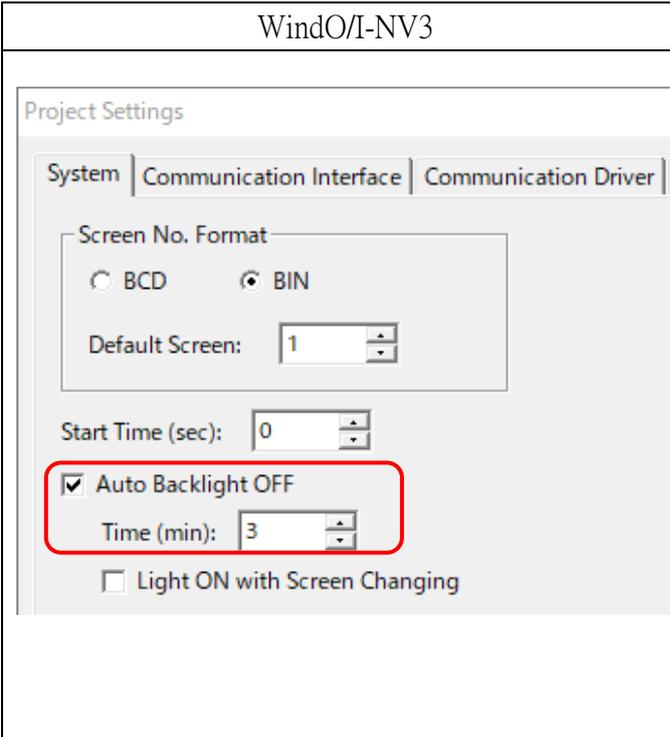
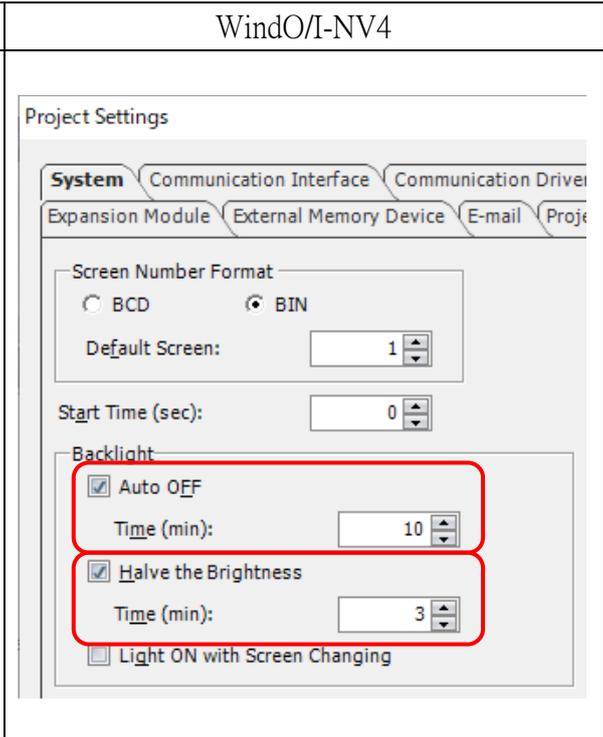
※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

### 【變更的內容】

創建新項目時，背景光的默認設置將更改，如下圖所示。

在 WindO/I-NV3 中，「自動關閉背光」的功能將被啟用且預設的時間是 3 分鐘。

在 WindO/I-NV4 中，背光燈的「自動關閉」和「降低亮度」的功能將被啟用且預設的時間分別為 10 分鐘與 3 分鐘。

WindO/I-NV3	WindO/I-NV4
 <p>Project Settings</p> <p>System   Communication Interface   Communication Driver</p> <p>Screen No. Format</p> <p><input type="radio"/> BCD <input checked="" type="radio"/> BIN</p> <p>Default Screen: 1</p> <p>Start Time (sec): 0</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Auto Backlight OFF</p> <p>Time (min): 3</p> <p><input type="checkbox"/> Light ON with Screen Changing</p>	 <p>Project Settings</p> <p>System   Communication Interface   Communication Driver</p> <p>Expansion Module   External Memory Device   E-mail   Proj</p> <p>Screen Number Format</p> <p><input type="radio"/> BCD <input checked="" type="radio"/> BIN</p> <p>Default Screen: 1</p> <p>Start Time (sec): 0</p> <p>Backlight</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Auto OFF</p> <p>Time (min): 10</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Halve the Brightness</p> <p>Time (min): 3</p> <p><input type="checkbox"/> Light ON with Screen Changing</p>

### 【變更的目的】

為了減少顯示器的背光負載和功耗。

## 現象 2

### 【對象製品】

WindO/I-NV3 Ver.5.00~ Ver.5.72  
(Automation Organizer Ver.2.00.0~Ver.3.19.0)

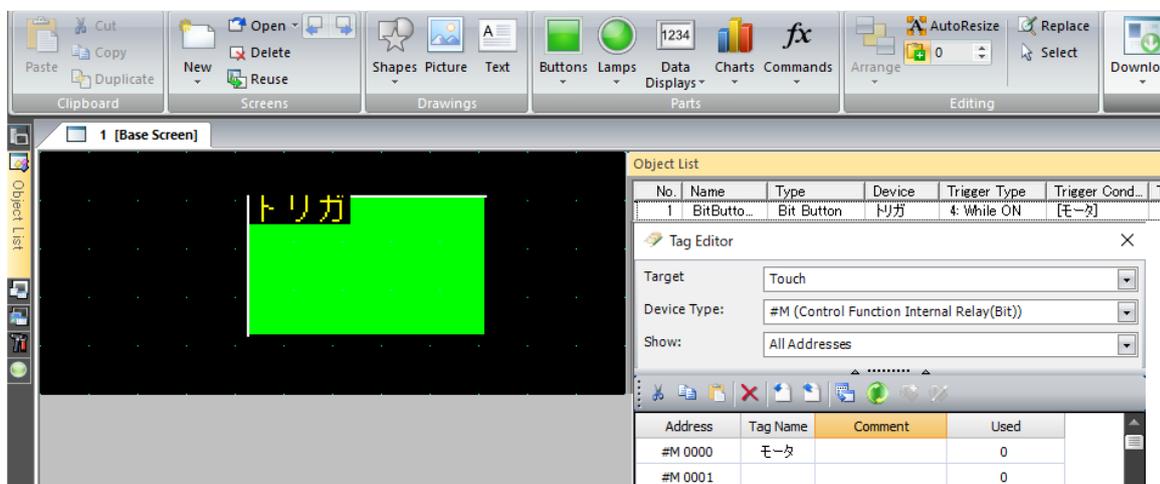
• 產品型號: SW1A-W1C

※自敝公司網站下載的軟體也屬於本次的異常對象。

產品系列	型號
FT1A SmartAXIS Touch type	FT1A-C12RA-*
	FT1A-M12RA-*
	FT1A-C14KA-*
	FT1A-C14SA-*
	FT1A-M14KA-*
	FT1A-M14SA-*

### 【變更的內容】

當觸發器類型為「 While ON」或「 While OFF」時，零件上的「觸發器條件」的標記名稱中包含以下字符，並且打開或保存了項目，WindO / I-NV3 可能會當機。



雙位元組字元的最後一個字元的字碼為「 0x5b」的字符如「ゼ (0x835b)」。

例如: ゼ, 一, 丆, Ⅷ, 閏, 骸, 擬, 啓, 梗, 纂, 充, 深, 措, 端, 甜, 納, 票, 房, 夕, 麓, 兌, 喙, 媪, 彈, 拏, 杣, 歇

### 【暫時的對策】

當觸發器類型為「 While ON」或「 While OFF」時，在標籤名稱中使用上述字符以外的字符。