

規格變更通知

LED 式小形指示燈 AP2M・AP6M 黃色 24V

2009年2月時發佈的『LED 式小形指示燈 AP2M・AP6M 黃色 24V 規格變更通知(通知函編號:T-2009046)』當中，關於標準認證、製品標籤的內容有誤，因此再次發表規格變更通知函，造成您的不便，在此致歉。

實施時期

預定 2010 年 5 月起依序實施。

對象機種

對象機種：LED 式小型指示燈 AP2M、AP6M 的黃色 24V 型

使用電壓	系列	燈罩形狀	型號
DC24V	φ12 AP2M 系列	圓形凸頭 	AP2M122Y
		圓凸形 	AP2M222Y
	φ16 AP6M 系列	圓形凸頭 	AP6M122Y
		圓凸形 	AP6M222Y

(其他的電壓・照光顏色均無變更)

變更內容

爲了提升生產性，變更 LED 素子。

① LED 素子、素子數及電氣性規格的變更



變更前	
使用電壓範圍	額定電流/LED素子數
24V DC ± 10%	11mA (6素子)



變更後	
使用電壓範圍	額定電流/LED素子數
24V AC/DC ± 10%	11mA (1素子)

輝度(明亮度)幾乎沒有變更，但是因爲發光波長的標準值變長，所以有些會變成琥珀色調些許變強的製品。

② 內部等價回路的變更

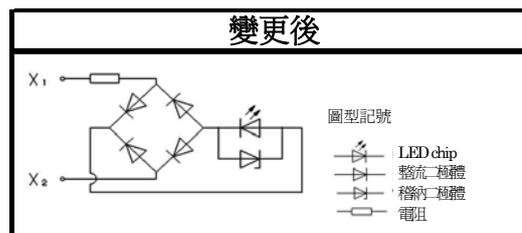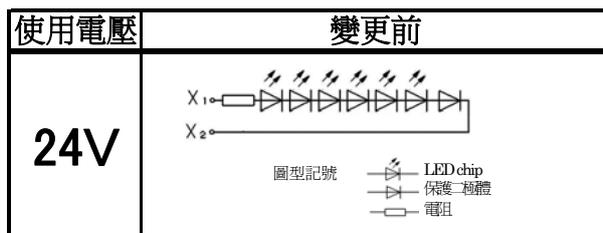

③標準認證上的變更

變更前		→	變更後	
標準	額定使用電壓		額定使用電壓	
UL	24V DC		無變更(24V DC)	
CSA	24V DC		24V AC/DC	

其他規格或外型・尺寸・標準認證等均無變更。
型號・價格亦均無變更。
此外，也可以照舊使用 AP6M 用閃爍點亮用元件(UZ6-F10)。

識別表示

貼在本體側面的製品標籤變更如下。

