



製品情報 技術情報 資訊

2010年2月 T-2010012

規格變更通知

HN2P型角形指示燈 LED 照光型

茲因 φ 30 圓孔安裝 HN2P 型角形指示燈的 LED 照光型,因爲亮度提升,部分規格隨之變更,特此通知。

實施日

自 2010 年 6 月 30 日敝公司的出貨起

對象機種

HN2P型角形指示燈 LED 照光型 全機種

照光類別	使用電壓	型號		※照光色指定記號
LED 照光	AC/DC24V	閉鎖型(IP40)	防水型(IP65)	※ 照儿巴相足配號
	AC100/110V	HN2P-1Q4**	HN2P-1Q4P**	R(紅)、G(綠)、
	AC200/220V	HN2P-1H4**	HN2P-1H4P**	Y(黃)、A(琥珀)、
	AC400/440V	HN2P-1M4**	HN2P-1M4P ※	
	DC110V	HN2P-1T4**	HN2P-1T4P**	W(乳白)

(白熱球照光型無變更。)

變更內容

- ① 照光方式:平面式 LED 單元 → 變更爲高輝度 Super LED 燈泡。
- ② 照光色 Y 色 (黄)的搭載 LED 變更
- ③ 額定電流値變更
- 4 使用周圍温度範圍擴大
- ⑤ 外型尺寸變更
- ⑥ 照光色 G 色 (綠) 的色板統一
- 變更細節請參考次頁。

現行品的販賣中止時期

最終訂購日:2010年6月25日


另外,關於下記維修用零件也隨之中止販賣,上記日期是最終訂購日。

半面式 LED 單元	發光色	型號		敗買中止埋田
2-0 3-0		閉鎖型(IP40)	防噴流型(IP65)	
	紅	HN-2EP-R	HN-2EPP-R	因爲照光方式變更爲
	綠	HN-2EP-G	HN-2EPP-G	LED 球型。(變更後的
	黄	HN-2EP-Y	HN-2EPP-Y	維修用零件請參考次
	琥珀	HN-2EP-A	HN-2EPP-A	
	乳白	HN-2EP-W	HN-2EPP-W	頁)
色板:LED 用・G 色(綠)		型號	販賣中止理由	
		HG9Z-P2GD	G 色(綠)色板統一為「	HN9Z-P2G 」∘

〈變更內容細節〉

項目	變更前	變更後	補充
	平面式 LED 元件 (16 素子)	高輝度 Super LED 燈泡 (R、A、W:4素子、 G、PW:2素子)	平面式 LED 元件販賣中止。
①照光方式	<型號> HN-2EP※ (IP40) HN-2EPP※ (IP65) ※:發光色指定記號 R(紅)、G(綠)、 A(琥珀)、Y(黄)、 W(乳白)	<型號> LETDB-2※ (IP40/IP65 共通) ※: 發光色指定記號 R(紅)、G(綠)、 A(琥珀)、W(乳白)、 PW(純白)	變更後的維修用零件請指 定 LED 燈泡「LETDB-2 ※」。
②Y 色(黄)の搭載 LED	搭載發光色 Y 色 (黄) 的 LED 元件	搭載發光色 PW 色(純白色)的 LED 燈泡	
3額定電流	40mA	15mA	額定電流 62.5% down
④使用周圍溫度	-20∼+40°C	-20~+50℃ (密集安裝時:-20~+40℃)	
⑤外形尺寸	伴隨照光方式的變更,面板後((請參照下記。)		
⑥ G 色 (綠) 色板	有2種。 HN9Z-P2GD(LED用) HN9Z-P2G(白熱球用)	統一爲 HN9Z-P2G(白熱球用)1 種	HN9Z-P2GD(LED 用) 販賣中止。

〈外型尺寸〉

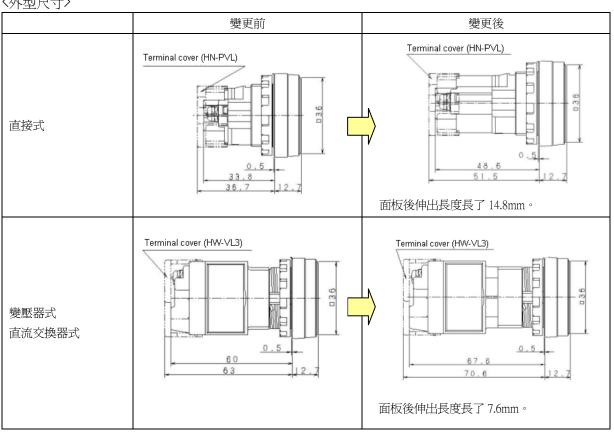


(第2頁/共3頁)


識別標示

導入 Super LED 後的製品會進行下記的識別標示。<直到 2010 年 12 月敝公司的出貨部分爲止>

· 個裝盒:型號標示部標示 "L"

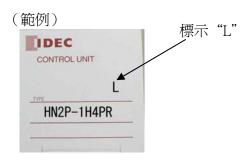

·外裝盒:側面的型號標示上標示"L"

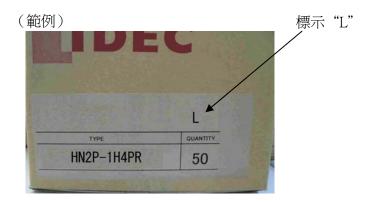

型號及價格

本體的型號及價格均無變更。

(第3頁/共3頁)