規格變更通知

LED 小型指示燈 AP 系列 φ12 AP2M、φ16 AP6M 黃色 6/12V 型

茲因 LED 小型指示燈 AP 系列 φ12 AP2M、φ16 AP6M 的黃色 6V 型、12V 型規格有所變更，特此通知。

實施時期

預定 2011 年 5 月起依序實施。

對象機種

LED 小型指示燈 AP2M、AP6M 的黃色 6V 型、12V 型

機種	燈罩形狀	6V 型 型號(訂購型號)	12V 型 型號(訂購型號)	銷售單位
φ12 AP2M 系列	圓形凸頭型(記名式)	AP2M166Y	AP2M111Y	1 個
	圓凸形	AP2M266Y	AP2M211Y	1 個
φ16 AP6M 系列	圓形凸頭型(記名式)	AP6M166Y	AP6M111Y	1 個
	圓凸形	AP6M266Y	AP6M211Y	1 個

※關於其他電壓・色均無變更。

變更內容

爲了提升視認性、生產性，變更 LED 素子。

①LED 素子、素子數及電氣性規格的變更

變更前	
使用電壓範圍	額定電流/LED 素子數
6V DC ± 5%	33mA(6 素子)
12V DC ± 10%	22mA(6 素子)

變更後	
使用電壓範圍	額定電流/LED 素子數
6V AC/DC ± 5%	9mA(1 素子)
12V AC/DC ± 10%	11mA(1 素子)

輝度變大（變明亮），視認性提高。

另外，但是因爲發光波長的標準值變長，所以有些會變成琥珀色調些許變強的製品。

②內部等價回路的變更

使用電壓	變更前	變更後
6 V	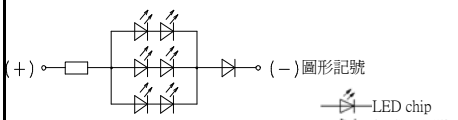	

使用電壓	變更前	變更後
12 V	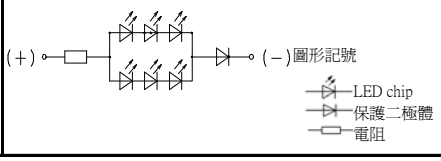	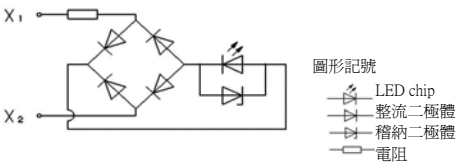

③ 規格認証上的變更

	變更前		變更後
	標準	額定使用電壓	額定使用電壓
6V 型	UL	6V DC	無變更(6V DC)
	CSA	6V DC	6V AC/DC
12V 型	UL	12V DC	無變更(12V DC)
	CSA	12V DC	12V AC/DC

※其他規格、外型・尺寸・標準認證等均無變更。
型號・價格亦均無變更。

另外，6V 型依舊可以使用 AP2M、AP6M 用 AC 轉接器 (AP2-0*6D、AP6-0*6D)、直流變換器(AP2-016DD、AP6-016DD)。

識別標示

張貼於本體側面的製品標籤有所變更。

變更前的標示例

變更後的標示例



在印於紙板的 Lot No.前標示■。

變更前的標示例

變更後的標示例