

## 規格變更通知

## SmartAXIS 系列 FT1A 型可程式控制器 Pro/Lite

茲因 FT1A 型可程式控制器規格變更如下，特此通知。

**實施時期**

自 2013 年 9 月出廠品起陸續實施

**對象機種**

FT1A 型 可程式控制器 Pro 型 / Lite 型全機種

對象機種型號			
Pro 型		Lite 型	
FT1A-H12RC	FT1A-H12RA	FT1A-B12RC	FT1A-B12RA
FT1A-H24RC	FT1A-H24RA	FT1A-B24RC	FT1A-B24RA
FT1A-H40RC	FT1A-H40RKA	FTHA1-B40RC	FT1A-B40RKA
	FT1A-H40RSA		FT1A-B40RSA
FT1A-H48KC	FT1A-H48KA	FT1A-B48KC	FT1A-B48KA
FT1A-H48SC	FT1A-H48SA	FT1A-B48SC	FT1A-B48SA

**變更內容**

1. UL 認證動作環境溫度  
(變更前)0-50°C  
(變更後)0-55°C

2. 硬體版本  
(變更前)V110  
(變更後)V120


3. 銘版  
以 FT1A-H40RC 為例  
<本體銘版>



<上記本體銘版 放大圖>


①50° 變更為 55°

②硬體從 V110 變更為 V120

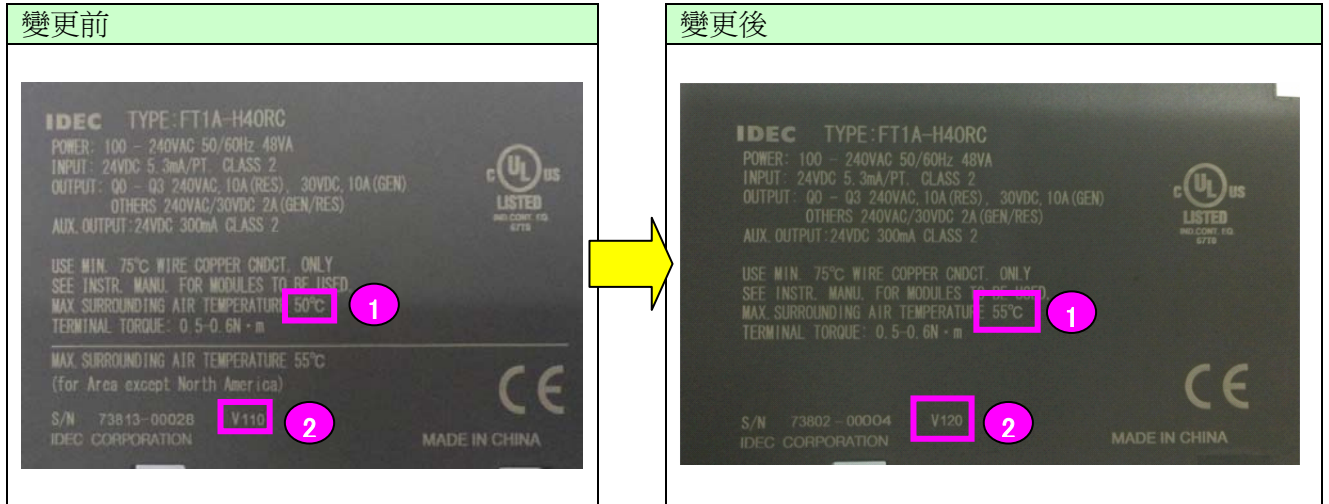

<個裝盒標籤>

③硬體版本從 V110 變更為 V120

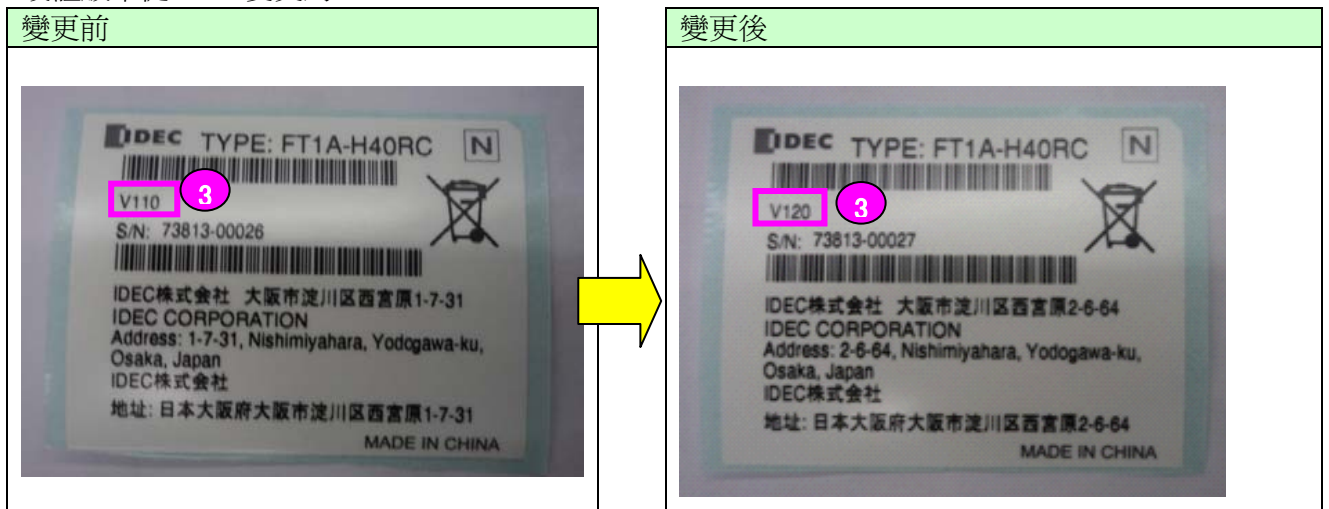

## 型號及價格

型號及價格均無變更。