

## 規格變更通知

## SE4D 型 安全光幕

茲因 SE4D 型安全光幕的規格有所變更，特此通知。

**對 象 機 種**

SE4D 型 全機種

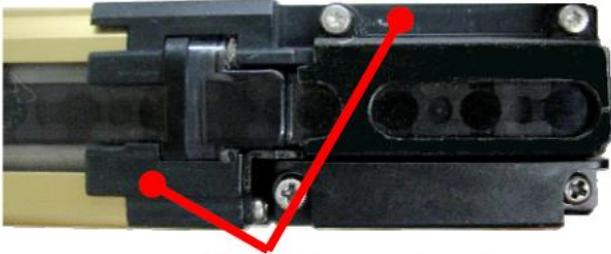
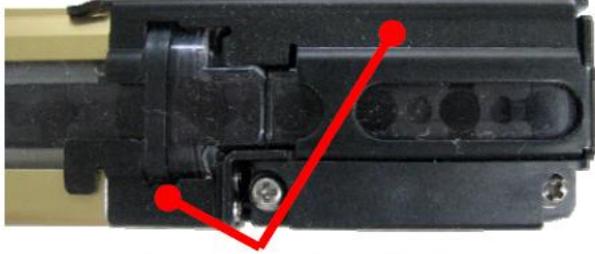
**實 施 時 期**

預定自 2014 年 1 月的出貨品起陸續實施

※因購買的時期或數量而異，可能會發生變更前後的製品混合出貨的情形。

**變 更 內 容 ( 1 )**

為了更進一步地提升耐衝擊的性能，將末端金屬外殼的材質由壓鑄鋁變更為軋製鋼板。

變更前	變更後
 <p data-bbox="395 1234 619 1267">外殼材質:壓鑄鋁</p>	 <p data-bbox="1082 1234 1347 1267">外殼材質: 軋製鋼板</p>

**變 更 內 容 ( 2 )**

為了進一步地提升防水性能，將內盒連接部的材質由矽膠密封圈(Silicon Packing)+半透明的背托環 (Back-up Ring)變更為氟橡膠密封圈(Fluorine Rubber Packing)+黑色的背托環 (Back-up Ring)。

變更前	變更後
	
<p>內盒連接部的材質: 矽膠密封圈(Silicon Packing)+ 半透明的背托環 (Back-up Ring)</p>	<p>內盒連接部的材質: 氟橡膠密封圈(Fluorine Rubber Packing) + 黑色的背托環 (Back-up Ring)</p>

---

### 變更內容(3)

由於規格認證的更新，經重新計算後，PFHd 的數值改進如下：

型號	變更前	變更後
SE4D-H12	2.01x10 <sup>-9</sup>	1.8x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H16	2.21x10 <sup>-9</sup>	2.0x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H20	2.41x10 <sup>-9</sup>	2.2x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H24	2.61x10 <sup>-9</sup>	2.4x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H28	2.81x10 <sup>-9</sup>	2.6x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H32	3.01x10 <sup>-9</sup>	2.8x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H36	3.21x10 <sup>-9</sup>	3.0x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H40	3.41x10 <sup>-9</sup>	3.2x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H48	3.80x10 <sup>-9</sup>	3.6x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H56	4.20x10 <sup>-9</sup>	4.0x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H64	4.60x10 <sup>-9</sup>	4.4x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H72	5.00x10 <sup>-9</sup>	4.8x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H80	5.40x10 <sup>-9</sup>	5.2x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H88	5.80x10 <sup>-9</sup>	5.6x10 <sup>-9</sup>
SE4D-H96	6.20x10 <sup>-9</sup>	6.0x10 <sup>-9</sup>

註：所謂的 PFHd (Probability of Dangerous Failure per Hour) 就是指某機器每 1 小時發生危險性故障的次數 (也就是危險端的故障率)。

該數值越小越好。

除上記以外，型號・價格・其他規格均無變更。