

規格變更通知

SA1E 型 放大器內置型小型光電開關(小光束反射型)

茲因 SA1E 型放大器內置型小型光電開關(小光束反射型)部分規格變更，特此通知。

實施時期

2015年3月生產品起逐步實施。

對象機種

檢出方式	連接	電纜長(m)	輸出控制	動作型態	型號
小光束反射型	電纜	1	NPN	入光 ON	SA1E-NN1
				遮光 ON	SA1E-NN2
			PNP	入光 ON	SA1E-NP1
				遮光 ON	SA1E-NP2
		2	NPN	入光 ON	SA1E-NN1-2M
				遮光 ON	SA1E-NN2-2M
			PNP	入光 ON	SA1E-NP1-2M
				遮光 ON	SA1E-NP2-2M
		5	NPN	入光 ON	SA1E-NN1-5M
				遮光 ON	SA1E-NN2-5M
	PNP		入光 ON	SA1E-NP1-5M	
			遮光 ON	SA1E-NP2-5M	
	連接器型	-	NPN	入光 ON	SA1E-NN1C
				遮光 ON	SA1E-NN2C
PNP			入光 ON	SA1E-NP1C	
			遮光 ON	SA1E-NP2C	

變更內容

(1)外觀

變更前	變更後
<p>電纜型 連接器型</p>	<p>電纜型 連接器型</p>

(2)外型尺寸

變更前	變更後

(註)連接器型的同樣部位的尺寸也改變。

(3)輸出回路(追加輸出逆接保護回路)及輸出電壓下降

【輸出回路】


變更前	變更後
<p>NPN Output</p> <p>PNP Output</p>	<p>NPN Output</p> <p>PNP Output</p>

【輸出電壓下降】

變更前	變更後
<p>1.2V 以下 (負載電源電壓 30V DC、負載電流 100mA 以下)</p>	<p>1.2V 以下 (負載電源電壓 30V DC、負載電流 10mA 以下) 2V 以下 (負載電源電壓 30V DC、負載電流 100mA 以下)</p>

(4) 標籤設計

變更後的標籤在批號(Lot No.)末端處追印辨識用符號「C」。

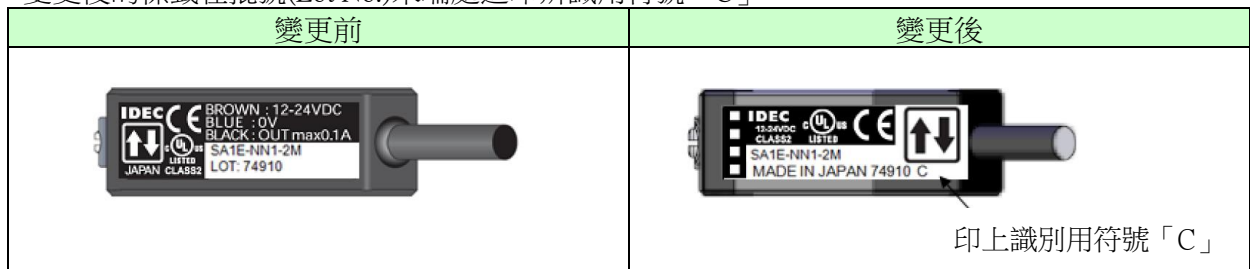

(5) 材質變更

	變更前	變更後
外殼	PC/PBT	PBT
透鏡	PC	PMMA

識 別 標 示

型號標籤上的批號(Lot No.)末端處加註識別用記號「C」。



型 號 與 價 格

型號與價格均無變更。