規格變更通知

LF2B 型 LED 照明裝置

茲因 LF2B 型 LED 照明裝置的 LED 模組有所變更，特此通知。詳情請參閱下文。

對 象 機 種

LF2B 型 LED 照明裝置 全機種

燈罩	透明燈罩		乳白色燈罩	
額定電壓	100~240V AC	12 / 24V DC	100~240V AC	12 / 24V DC
LF2B-B (210mm)	LF2B-B3P-ATHWW2-1M	LF2B-B3P-BTHWW2-1M	LF2B-B4P-ATHWW2-1M	LF2B-B4P-BTHWW2-1M
LF2B-C (330mm)	LF2B-C3P-ATHWW2-1M	LF2B-C3P-BTHWW2-1M	LF2B-C4P-ATHWW2-1M	LF2B-C4P-BTHWW2-1M
LF2B-D (580mm)	LF2B-D3P-ATHWW2-1M	LF2B-D3P-BTHWW2-1M	LF2B-D4P-ATHWW2-1M	LF2B-D4P-BTHWW2-1M
LF2B-E (830mm)	LF2B-E3P-ATHWW2-1M		LF2B-E4P-ATHWW2-1M	
LF2B-F (1,080mm)	LF2B-F3P-ATHWW2-1M		LF2B-F4P-ATHWW2-1M	

※以上述機種為基礎的客製品也屬於此次變更的對象機種。

實 施 時 期

自 2015 年 9 月起出廠品起陸續實施

變 更 內 容

(1)LED 的外觀變更如下：

變更前	變更後
	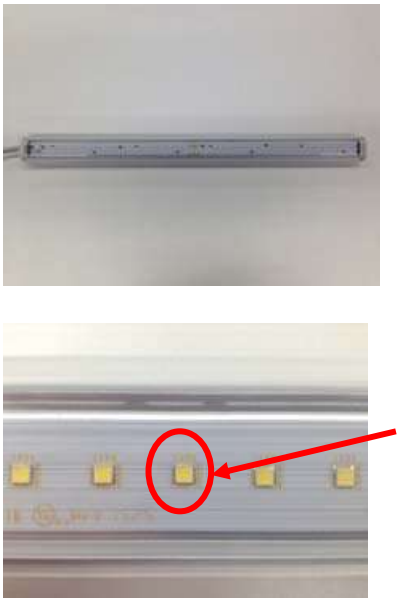

(2)由於 LED 模組的變更，因此以下規格也隨之變更：

◆ 顏色溫度(typ.)

變更前		變更後
5500K	→	6500K

◆ 參考照度(typ.)：at 0.5m 直下

	變更前			變更後	
類型	透明燈罩	乳白燈罩		透明燈罩	乳白燈罩
LF2B-B(210mm)	230 lx	215 lx		290 lx	265 lx
LF2B-C(330mm)	425 lx	390 lx		540 lx	500 lx
LF2B-D(580mm)	710 lx	645 lx	→	1065 lx	980 lx
LF2B-E(830mm)	930 lx	835 lx		1385 lx	1275 lx
LF2B-F(1,080mm)	1160 lx	1040 lx		1520 lx	1400 lx

※除上述以外，其他額定、規格、外觀均無變更。

辨 識 用 的 標 示

個裝盒：變更後產品的個裝盒標籤上的 N 符號旁將追加標示「・」(黑點)。
＜標示期間：2016 年 2 月份製造品為止＞

識別標示的範例

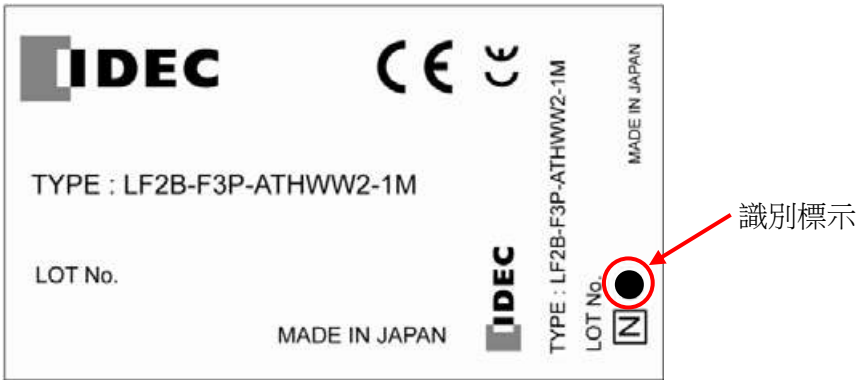

其 他

型號及價格均無變更。