

使用說明書的內容變更通知

HS9Z-FL5 型 框用背面手動解鎖按鈕元件

茲因 HS9Z-FL5 型 框用背面手動解鎖按鈕元件的使用說明書內容有所變更，特此通知。詳情請參考下文。

對象機種

HS5 系列用框用背面手動解鎖按鈕元件
型號以 HS9Z-FL5 開始的所有機種

型號				
HS9Z-FL53	HS9Z-FL54	HS9Z-FL55	HS9Z-FL56	HS9Z-FL57


實施時期


自 2016 年 3 月的製造品起陸續實施

變更內容

- 追加記載適用的安全開關。

變更前的使用說明書	Product compatible with HS5E Series
變更後的使用說明書	Product compatible with HS5E, HS5E-K, and HS5L Series

- 變更背面手動解鎖按鈕元件的安裝孔加工圖。

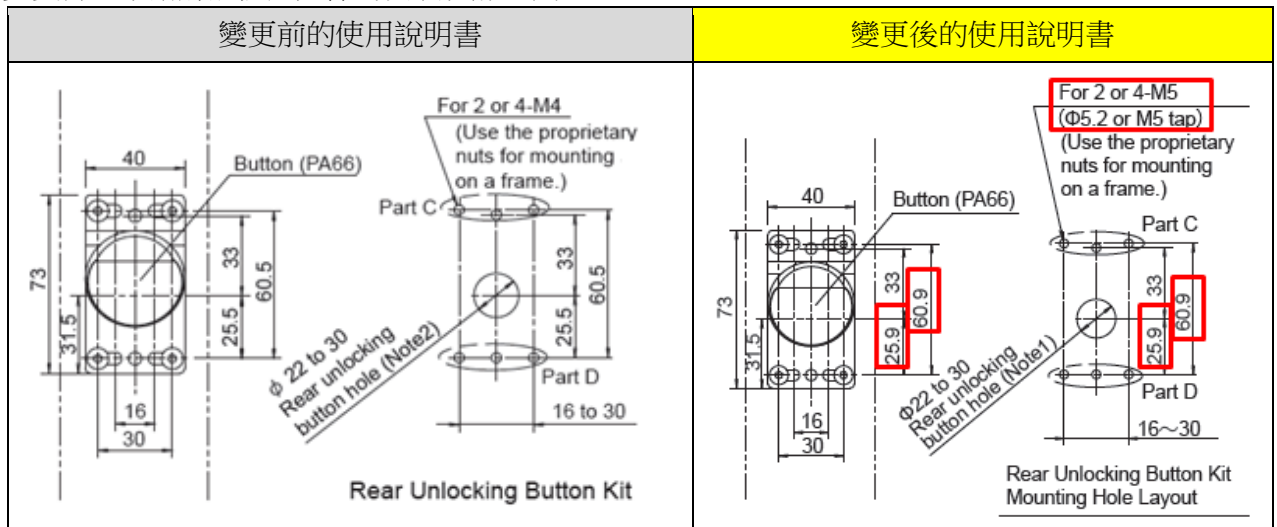


<補充>已經使用 M4 螺絲的話，推薦使用 M5 螺絲或在 M4 螺絲加裝平墊圈後再使用。

3. 變更安裝孔加工圖

變更前的使用說明書	變更後的使用說明書						
<p>Drilling Rear Unlocking Button Hole on the Mounting Plate (Note 2) (HS9Z-SP51: Sold separately)</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">X,Y[mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HS5E-□L/HS5E-K□L</td> <td>X=13.4 ,Y=(64.1)</td> </tr> <tr> <td>HS5L-□L</td> <td>X= 9.0 ,Y=(59.7)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Drilling Rear Unlocking Button Hole on the Mounting Plate (Note 2) (HS9Z-SP51: Sold separately)</p>	X,Y[mm]		HS5E-□L/HS5E-K□L	X=13.4 ,Y=(64.1)	HS5L-□L	X= 9.0 ,Y=(59.7)
X,Y[mm]							
HS5E-□L/HS5E-K□L	X=13.4 ,Y=(64.1)						
HS5L-□L	X= 9.0 ,Y=(59.7)						

辨 識 方 法

變更後的製品，其個裝盒上的批號字尾將追加標示「●」(黑點)。
< 標示期間：2016 年 6 月份製造品為止 >



標示「●」(黑點)