Think Automation and beyond...

2018 年 12 月
T-2018037

規格變更通知

DD3S 型 組合式數字顯示器

茲因 DD3S 型部分規格有所變更，特此通知。詳情請參閱以下說明。

實　施　時　期

2019 年 6 月起陸續實施

※即使是實施期限前，
　亦可能因接單狀況而提前以變更後的產品出貨。

對　象　機　種

DD3S 型 組合式數字顯示器

機能	類型	輸入邏輯	LED 顏色	型號
10 進制顯示	標準	正邏輯	紅色	DD3S-F31P-R
			綠色	DD3S-F31P-G
		負邏輯	紅色	DD3S-F31N-R
			綠色	DD3S-F31N-G
	歸零	正邏輯	紅色	DD3S-F31P-R-S
			綠色	DD3S-F31P-G-S
		負邏輯	紅色	DD3S-F31N-R-S
			綠色	DD3S-F31N-G-S
特 10 進制顯示	標準	正邏輯	紅色	DD3S-F34P-R
			綠色	DD3S-F34P-G
		負邏輯	紅色	DD3S-F34N-R
			綠色	DD3S-F34N-G
	歸零	正邏輯	紅色	DD3S-F34P-R-S
			綠色	DD3S-F34P-G-S
		負邏輯	紅色	DD3S-F34N-R-S
			綠色	DD3S-F34N-G-S
16 進制顯示	標準	正邏輯	紅色	DD3S-F36P-R
			綠色	DD3S-F36P-G
		負邏輯	紅色	DD3S-F36N-R
			綠色	DD3S-F36N-G
	歸零	正邏輯	紅色	DD3S-F36P-R-S
			綠色	DD3S-F36P-G-S
		負邏輯	紅色	DD3S-F36N-R-S
			綠色	DD3S-F36N-G-S

變　更　內　容

由於部分電子零件停產，所以 PCB 板變更如下，

①. PCB 的邊接頭(俗稱金手指)由兩面變成僅單面。

②. 基於第①項的變更，因此刪除導通用的孔。

③. 標準型的 NC 端子增設邊接頭(俗稱金手指)，變成與歸零型同樣的邊接頭(俗稱金手指)。

④. PCB 板的外型加工方式由 punching 變更為 routing。

上述以外的變更內容請參閱下一頁。

<table>
<tr><th>變更前</th><th>變更後</th></tr>
<tr><td>標準型(DD3S-F3**-*)
 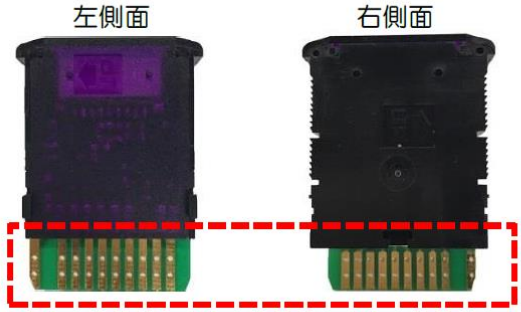
</td><td>標準型(DD3S-F3**-*)
 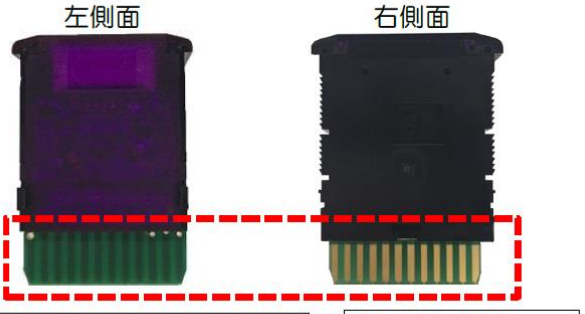
</td></tr>
<tr><td> 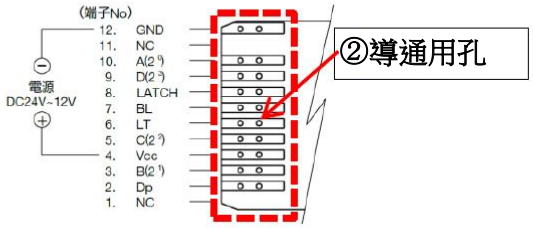
</td><td> 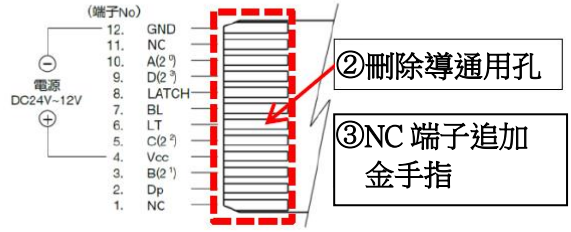
</td></tr>
<tr><td>歸零型(DD3S-F3**-*-S)
 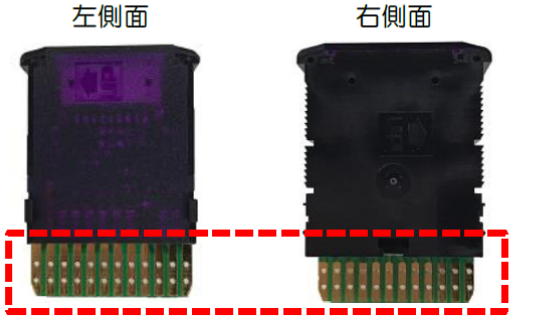
</td><td>歸零型(DD3S-F3**-*-S)
 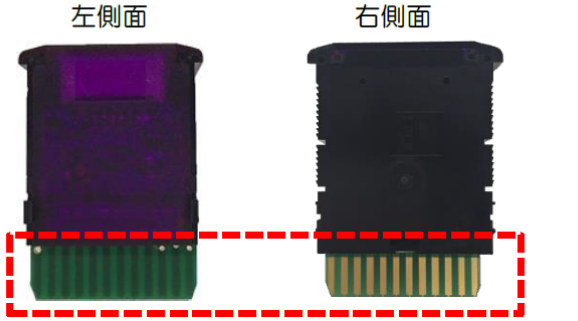
</td></tr>
<tr><td> 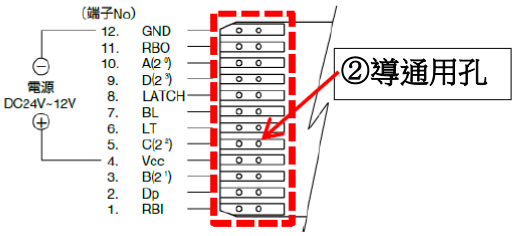
</td><td> 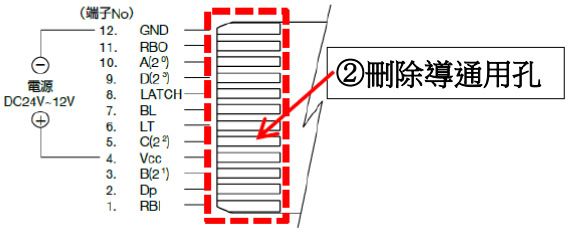
</td></tr>
</table>

規格變更

項目	變更前	變更後
消耗電流	40mA 以下(紅色) 60mA 以下(綠色)	40mA 以下(紅色) 40mA 以下(綠色)
電源突波電流	約 0.2A (電源電壓 24V)	約 0.3A (電源電壓 24V)

其他規格、以及型號、價格均無變更。

另，僅管綠色 LED 機種的消耗電流減少，但是因為 LED 及其點燈電流值不變，因此輝度、色調均無改變。

互　　換　　性

因為變更前後的製品在配線方面等都具有互換性，因此可對應維修時的更換。

識　　別　　標　　示

變更後的製品在其個裝盒的批號(Lot no.)尾端將追加標示黑點(・)。

標示期間:2019 年 12 月製造品為止

・識別例
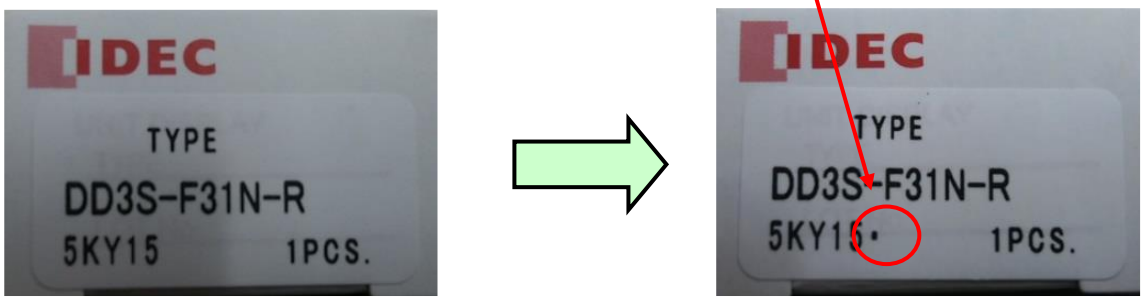
變更前　　變更後