

終止販賣預告

繼電器插座(SM2S-05D,SY4S-05D)

茲因 SM2S-05D,SY4S-05D 繼電器插座即將停產，特此通知。

■ 實施期間(預定)

- 最後訂購日：2019年7月31日
- 最後出貨日：2019年9月30日



■ 對象機種及替代機種



停產機種	替代機種(推薦)
SM2S-05D	SN2S-05D
SY4S-05D	SN4S-05D



■ 停產機種及替代機種的差異說明

【外型尺寸】

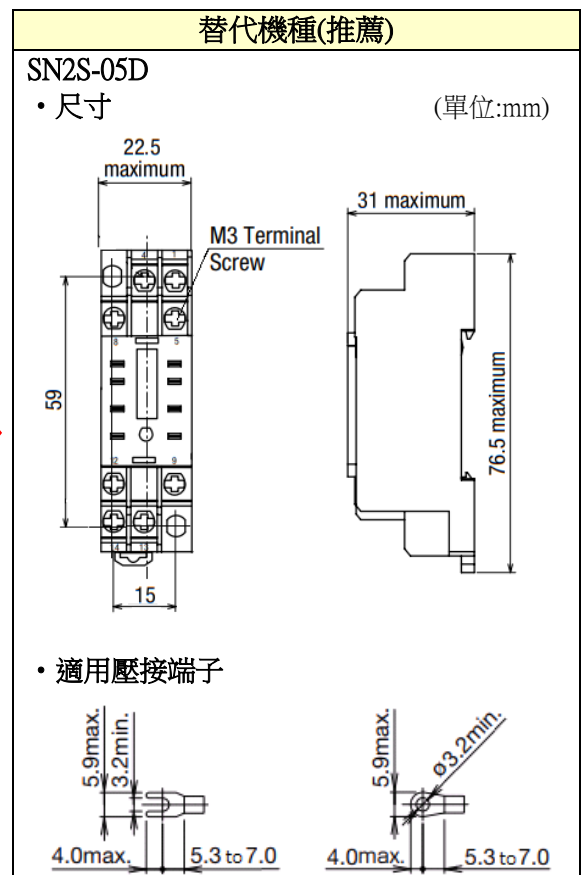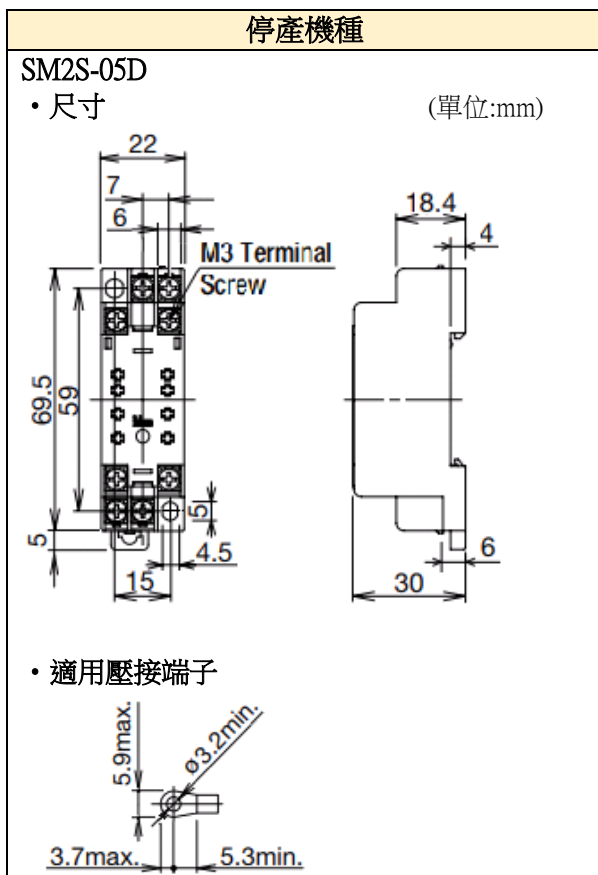

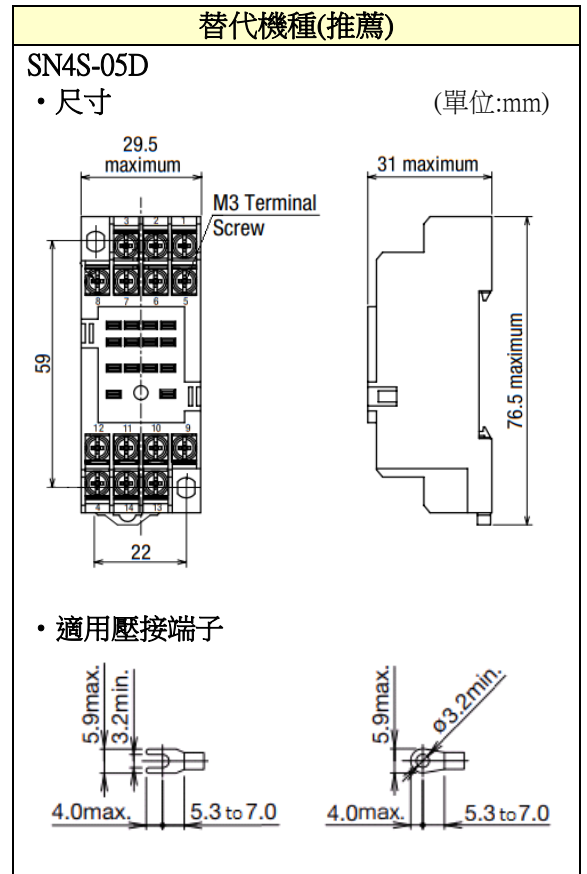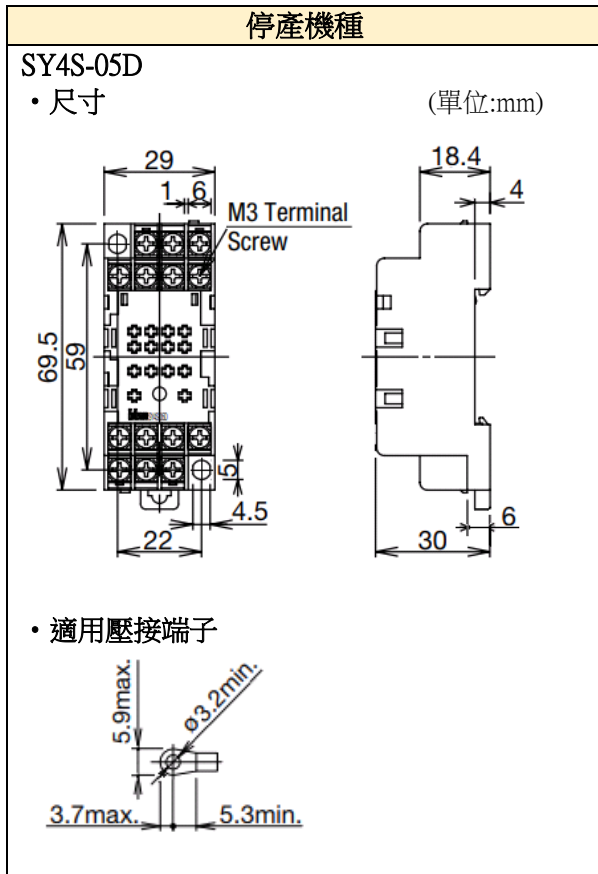

【規格】

	停產機種	替代機種(推薦)	停產機種	替代機種(推薦)
	SM2S-05D	SN2S-05D	SY4S-05D	SN4S-05D
額定絕緣電壓	250V	300V	250V	300V
額定電流	10A	10A	6A	6A
耐電壓	2,000V	2,000V	2,000V	2,000V
推薦鎖緊扭距	最大 1.0N · m	最大 0.8N · m	最大 1.0N · m	最大 0.8N · m
操作溫度	-55 ~ +70°C	-40 ~ +70°C ※1	-55 ~ +70°C	-40 ~ +70°C
適用標準	UL、CSA	UL、CSA	UL、CSA	UL、CSA

備註

※1...RU2 + SN2 的組合在使用時必須降低額定，請參考左邊的降額表。

