

規格變更通知

SA1E 型 放大器內置式小型光電感測器之雷射型

茲因 SA1E 型 放大器內置式小型光電感測器之雷射型的部分規格有所變更，特此通知。

■ 實施期間

自 2025 年 1 月出廠品起開始逐步實施。

※即使在實施期間以前，視接單狀況而定，亦可能提前以變更後產品出貨。

※依購入時期、數量而定，變更前後的產品可能同批出貨。



■ 對象產品

SA1E-L 型

檢測方式	連接	電纜長度	型號	
			NPN 輸出	PNP 輸出
對照型 紅色雷射	電纜	1m	SA1E-LTN3	SA1E-LTP3
		2m	SA1E-LTN3-2M	SA1E-LTP3-2M
		5m	SA1E-LTN3-5M	SA1E-LTP3-5M
	連接器	-	SA1E-LTN3C	SA1E-LTP3C
回歸反射型 紅色雷射	電纜	1m	SA1E-LPN3	SA1E-LPP3
		2m	SA1E-LPN3-2M	SA1E-LPP3-2M
		5m	SA1E-LPN3-5M	SA1E-LPP3-5M
	連接器	-	SA1E-LPN3C	SA1E-LPP3C
距離設定反射型(BGS 型) 紅色雷射	電纜	1m	SA1E-LBN3	SA1E-LBP3
		2m	SA1E-LBN3-2M	SA1E-LBP3-2M
		5m	SA1E-LBN3-5M	SA1E-LBP3-5M
	連接器	-	SA1E-LBN3C	SA1E-LBP3C

SA1E-X 型


檢測方式	連接	電纜長度	動作模式	型號	
				NPN 輸出	PNP 輸出
同軸偏光回歸反射型 (透明物體型) 紅色雷射	電纜	1m	入光 ON	SA1E-XN1	SA1E-XP1
			遮光 ON	SA1E-XN2	SA1E-XP2
		2m	入光 ON	SA1E-XN1-2M	SA1E-XP1-2M
			遮光 ON	SA1E-XN2-2M	SA1E-XP2-2M
		5m	入光 ON	SA1E-XN1-5M	SA1E-XP1-5M
			遮光 ON	SA1E-XN2-5M	SA1E-XP2-5M
	M8 連接器	-	入光 ON	SA1E-XN1C	SA1E-XP1C
			遮光 ON	SA1E-XN2C	SA1E-XP2C

※包括以標準品為基礎的客製化規格品。


變更內容

操作顯示部的標記方式由 UV 標記更改為雷射標記。

SA1E-L 型

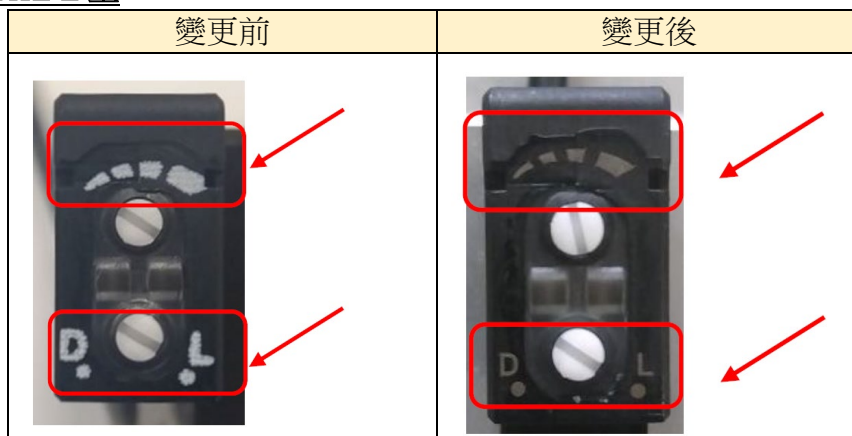

SA1E-X 型

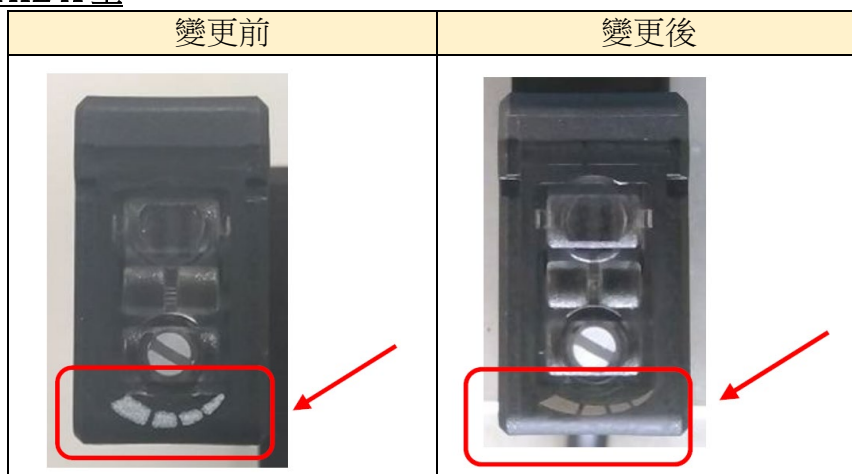

其他規格、型號及價格均無變更。

變更理由

為了提更生產性。

識別標示

變更後的產品，其產品個裝盒上的批號末尾將追加標示黑點「•」以利辨識。

標示期間：2025 年 6 月底製造品為止

標示例：

